

Технічні характеристики

Maximulch

Серія 6



DS 200/500

НАПІВНАВІСНІ

Моделі з рамою, що складається


 Робоча ширина (≈ м)	4,00	5,00	6,00
 Ширина в транспортному положенні (≈ м) (Без додаткового обладнання)	3,00	4,00	3,00
 Необхідна потужність трактора (мін-макс к.с.)	200 - 300	280 - 380	350 - 450
 Вага (≈кг)	8 270	9 360	10 450
 К-ть дисків	20 + 2	27 + 2	34 + 2
 Діаметр дисків (мм)	Ø 610	Ø 610	Ø 610
 К-ть лап	13	15	19

Вирівнюючі катки


Трубчатий каток
Ø526 мм




Flexi-Roll Ø700



V-Sem Ø600



T-Sem Ø620



U-Sem Ø600



Каток трубка Ø526 +
Фінішер Ø460



Agrix Ø



Steel-Pack Ø700



Вирівнююча борона



НАПІВНАВІСНІ

Моделі з цільною рамою

Моделі з рамою, що складається

 Робоча ширина(≈ м)	3,00	4,00	4,00	5,00
 Ширина в транспортному положенні (≈ м) (Без додаткового обладнання)	3,00	4,00	3,00	3,00
 Необхідна потужність трактора (мін-макс к.с.)	180 - 320	240 - 450	240 - 450	300 - 500
 Вага (≈кг)	5 220	6 220	7 800	8 560
 К-ть дисків	17	25	25	29
 Діаметр дисків (мм)	Ø 610	Ø 610	Ø 610	Ø 610
 К-ть лап	7	9	9	11

Вирівнюючі катки






Трубчатий каток Ø526

Flexi-Roll Ø600

V-Sem Ø600

T-Sem Ø620

U-Sem Ø600




Agrix Ø500 et Ø700

Steel-Pack Ø700

Каток трубка Ø526 + Фінішер Ø460

Вирівнююча борона



С/Г ТЕХНІКА.СЕРВІС.ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

Центральний офіс:
Україна, 43006,
м.Луцьк, вул.Вахтангова,16
e-mail:office@vfk.lutsk.ua
www.vfc.com.ua

Безкоштовні телефонні лінії!

0800 21 11 99 - Продаж техніки

0800 21 11 88 - Продаж запасних частин

0800 21 11 22 - Сервісне обслуговування

*Дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України безкоштовні.

Комбінований дисколаповий агрегат

Maximulch

Серія 5 / Серія 6

Серія 5



Серія 6



Унікальна технологія

Maximulch Серія 5

Причіпний пристрій

Гідравлічний регулювальний механізм

Глибини роботи дисків, незалежно від глибини роботи лап

Захист Нон-Стоп

Опір 750 кг

Централізоване

Можливість регулювати глибини транспортування, щоб підняти підвішені

регулювання

Захист 3D®

35 X 35 mm

Мульчуючі диски

Ø 610 mm

Лапи AGM HD

або лапи TCS 550

Транспортні колеса

500/45x22,5

Ексклюзивна концепція Серії 5

Лапа TCS 550

ЗАПАТЕНТОВАНО

- Технологія розпушування з переміщенням ґрунту хвилею
- Розпушування без змішування шарів ґрунту
- Підвищення пористості ґрунту і створення сприятливих умов для розвитку рослин



Дискова борона
Ø560 mm

Рівна поверхня поля

Каток Flexi-Roll Ø700 mm

Кілька варіантів катків під різні типи ґрунту

Зуби AGM

опція:

Виготовлено за технологією компанії BETEK®

Ширина наконечника 80 mm
Адаптовані карбідні накладки

- Експлуатаційний ресурс більше в 5-10 разів
- Однорідна обробка ґрунту
- Легка заміна робочих органів



- Відведення лапи при перевищенні зусилля (на наконечнику лапи): +750 кг
- Глибина обробки до 40 cm
- Ефект дренажу

Вирівнювання



- Відмінна підготовка поверхні поля
- Поліпшення структури ґрунту
- Легка настройка закладення поживних залишків

Гідравлічне регулювання

регулювання робочої частини колесами, каток в умовах високої вологості

Гідравлічний регулювальний механізм

регулювання глибини роботи лап

Інтенсивне перемішування залишків



Серія 6



Серія 5

Maximulch

10 cm

Шини низького тиску

500/45x2

40 cm

Глибокорозпушування

Регулювання висоти дисків

Однорідна і рівномірна робота

Гідравлічна система регулювання

регулювання глибини роботи лап


Каток AGRIX Ø 700 мм

Декілька варіантів катків для різних типів ґрунту

	Відстань між лапами	Робота за умов великої кількості пожнивних залишків	Висока мульчуюча здатність	Напівглибокий мікс	Інтенсивне рихлення (розпушування)
Maximulch Серія 5	45 cm	+++	+	++	+++
Maximulch Серія 6	30 cm	++	+++	+++	+

Велике міжряддя

Серія 5

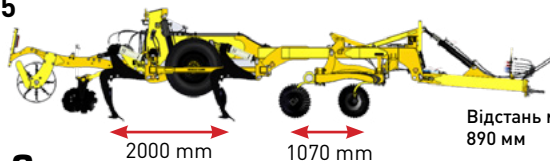

Відстань між зубами: 890 мм

2000 mm

1070 mm

Серія 6



Відстань між зубами: 800 мм

між лапами від 800 до 1300 mm



800 mm

- Велика відстань між елементами
- Дозволяє уникнути забивання
- Спрощує роботу в присутності рослинних залишків

Система захисту 3D

Вертикальний кут атаки і робочий кут

ЗАПАТЕНТОВАНО



В роботі: спіраль до спіралі

- Висока якість роботи
- Знижене енергоспоживання
- Не вимагають мастила

Повна підготовка ґрунту за один прохід

Робоча глибина до 30 см Робоча швидкість від 6 до 12 км / год

Серія 6



Ексклюзивна концепція Серія 6

Лапа зі зміщеним ріжучим елементом

ЗАПАТЕНТОВАНО


можливість заміни культивуючих лап на лапи для глибокого розпушування




- 1 агрегат з 2 функціями
- Використання як для осінньої, так і для весняної культивування



Робота без крил і з крилами



Без крил:
робота на 30 см



З крилами:
робота на 5 см

- Універсальність використання
- Інтенсивне перемішування залишків (з крилами)
- Глибокорозпушування(без крил))


Зуби AGM з лапою Мульчер

ОПЦІЯ:

Виготовлено за технологією компанії BETERK®

Ширина наконечника 80 мм
Адаптовані карбідні накладки

- Експлуатаційний ресурс більше в 5-10 разів
- Однорідна обробка ґрунту
- Легка заміна робочих органів



- Відведення лапи при перевищенні зусилля (на наконечнику лапи): +500 кг
- Інтенсивна обробка ґрунту
- Закапування рослинних залишків