



Волинська фондова компанія
С/Г ТЕХНІКА.СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

Cultiplow®

Глиботорозпушувачі



Вибір професіоналів

Єдина лапа для рихлення, ефективність якої визнана агрономами з усього світу

Робоча глибина від 15 см до 45. Робоча швидкість від 5 до 10 км/ч.

Пружинний захист механізм (або зрізний болт в якості опції)

Великий кліренс

Combimulch 35

Обробіток верхнього шару ґрунту

SILVER

Лапи TCS 550

-
Робоча глибина 25 см

GOLD



Лапи TCS 650

-
Робоча глибина 35 см

PLATINUM

Лапи TCS 750

-
Робоча глибина 45 см



Трубчатий каток Ø526

Декілька варіантів катків під різні типи ґрунтів

Система регулювання робочої глибини Multistop


Робоча глибина легко налаштовується



Лапа зі зміщеним ріжучим елементом

Лапи TCS 750

Економія

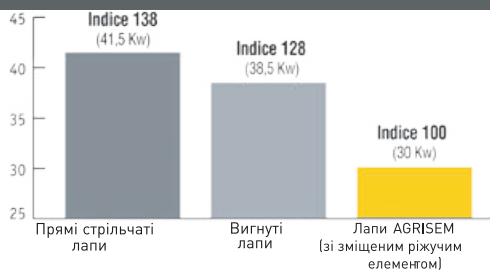

- 28 %

Результати офіційних польових випробувань, проведених учнями ліцею в м. Держаль (Франція).
Потужність, споживана глибокорозпушувачем із робочою шириною 3 м при рихленні на глибину 30 см.



- Енергоспоживання приблизно на 30% менше, ніж у глибокорозпушувачів у класичній конструкції
- Підвищена врожайність

Міцна рама



- Великий кліренс
- Рама розрахована на різні види робіт
- Моделі для будь-яких тракторів

Унікальна технологія

Cultiplow®

Рама

200x200 мм

Верхні регульовані тяги

Централізована система
регулювання

Зчіпка

Категорія III в базовій
комплектації

Накієчники з високовуглецевої сталі

Захист від зносу у
базовій комплектації

Підставкова опора

Повна безпечність під
час зберігання

Карбідні наплавки


Агрономія

ЗАПАТЕНТОВАНО



- Рихлення без зміщення шару ґрунту
- Технологія рихлення з переміщенням ґрунту
- Підвищення пористості ґрунту та створення сприятливих умов для розвитку рослин

Продуктивність

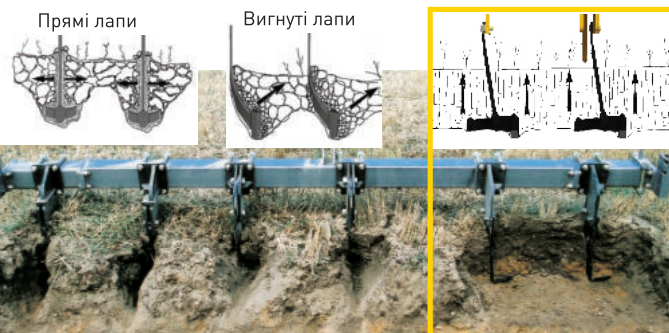

- Однорідне рихлення ґрунту по усій робочій ширині
- Робота без забивання
- Без утворення комків

SILVER		Моделі з цільною рамою	
	Робоча ширина	2,50 м	3,00 м
	Вага (кг) з трубчатим катком	757	904
	Необхідна потужність трактора (к.с.)	70-120	90-150
	Кількість лап для рихлення (шт)	4	5

Технічні характеристики

GOLD		Моделі з цільною рамою				Моделі з розсувною рамою, що складається	Моделі з рамою, що складається	
	Робоча ширина	2,50 м	3,00 м	3,50 м	4,00 м	4,00 м	4,50 м	6,00 м
	Вага (кг) з трубчатим катком	1 593	1 911	2 269	2 627	3 034	4 613	4 060
	Необхідна потужність трактора (к.с.)	90-180	110-210	150-230	170-250	170-250	255-320	335-425
	Кількість лап для рихлення (шт)	3	4	5	6	6	6	8


PLATINUM		Моделі з цільною рамою				Моделі з розсувною рамою, що складається	Моделі з рамою, що складається	
	Робоча ширина	2,50 м	3,00 м	3,50 м	4,00 м	4,00 м	4,50 м	6,00 м
	Вага (кг) з трубчатим катком	1 640	1 980	2 350	2 720	3 130	3 630	4 060
	Необхідна потужність трактора (к.с.)	90-180	110-210	150-230	170-250	170-250	255-320	335-425
	Кількість лап для рихлення (шт)	3	4	5	6	-	6	8

ВИРІВНЮЮЧІ КАТКИ


Трубчатий каток
Ø526 мм



Steel-Pack Ø700 мм



Combimulch 30



Flexi-Sem Ø540 мм



Combimulch 35



Combimulch 35 + каток
Steel-Pack

лише модель із цільною рамою



«Волинська Фондова Компанія»



Центральний офіс:
Україна, 43006, м. Луцьк,
вул. Вахтангова, 16
e-mail: office@vfk.lutsk.ua

www.vfc.com.ua

Безкоштовні телефонні лінії

0800 21 11 99 - Продаж с/г техніки

0800 21 11 88 - Продаж запасних частин

0800 21 11 22 - Сервісне обслуговування

*Дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України безкоштовні.

