

**Важкий високошвидкісний дисковий
луцильник стерні**

Disc-O-Mulch® Gold



Неперевершена продуктивність

Disc-O-Mulch® 7,5 m 9 m

Ексклюзивна концепція!

Робоча ширина і компактність



Машина для
використання на
весь сезон

Високошвидкісне луцення



Виключно ефективне
вирівнювання полів



Знищення бур'янів



Внесення гною
в ґрунт



Подрібнення
поживних залишків



Мульчування
грубостеблевих культур



Подрібнення
рослинної маси



Вирівнювання полів
після оранки



Сівалка



Унікальна технологія

Disc-O-Mulch® Gold Напівнавісна модель

Зчеплення

Кат. 3

Система регулювання робочої глибини Multistop

Робоча глибина легко
налаштовується

Система захисту 3D®

35 x 35 мм

Необслуговувані ступиці

SR Ø80 мм - базова
комплектація SRE
діаметром 100 - (опція)

Каток Трубчатий

Декілька варіантів
катків під різні типи
ґрунтів

Дефлектор потoku ґрунту

Оптимальне
вирівнювання

Мульчуючі диски

Передній ряд: діаметром
610 мм. Задній ряд:
діаметром 560 мм (опція
-610 мм)

Складання катка



- Гідравлічне складання катка
- Балансування ваги під час транспортування

Зроблено професіоналами

Багатоцільовий агрегат, здатний працювати в будь-
яких польових умовах




- Незалежні диски з амортизаторами
- Великий кліренс
- Велика відстань між рядами робочих елементів для ефективного подрібнення поживних решток

Система захисту 3D

Вертикальні та горизонтальні
кути атаки

ЗАПАТЕНТОВАНО



В роботі:
спіраль до
спіралі



- Висока якість роботи
- Зниження витрат енергії
- Не потребує змащування

Disc-O-Mulch®

Gold Напівнавісна модель



DS 200/500



DSF 1000



DSF 1600

Бункер для насіння та добрив

Кронштейн для кріплення шлангів – просте підключення

Просте підключення

Регулюючий механізм

Централізована система регулювання робочої глибини

Стоянкові опори

Повна безпека під час зберігання

Гідравлічне блокування

безпечне транспортування

Рама

120x120 мм

Варіанти зчеплення

Для тягово-зчіпних пристроїв вилочного та шарового (K80) типів, а також поперечна балка на нижні тяги навісного обладнання.


Мульчуючі диски

Передній ряд: діаметром 610 мм. Задній ряд: діаметром 560 мм (опція -610 мм)

Необслуговувані ступиці

Найбільші ступиці дисків в даному сегменті техніки
SR = 80 мм / SRE = 100 мм

Дворядні підшипники збільшують площу опорної поверхні ступиць.
Подвійний сепаратор



Конкуренти



Ступиця SRE в розрізі

Полотно-комкоподрібнювач

Може встановлюватись за кожним рядом дисків

ЗАПАТЕНТОВАНО




- Не потребує змащування
- Пилозахисні ступиці = висока надійність
- Високі робочі швидкості

- Додаткове подрібнення
- Оптимальне вирівнювання
- Регулювання потоку ґрунту

Надійність та продуктивність

Робоча глибина до 15 см Робочий тиск на ґрунт: 800-1000 кг/м Робоча швидкість від 8 до 18 км/год

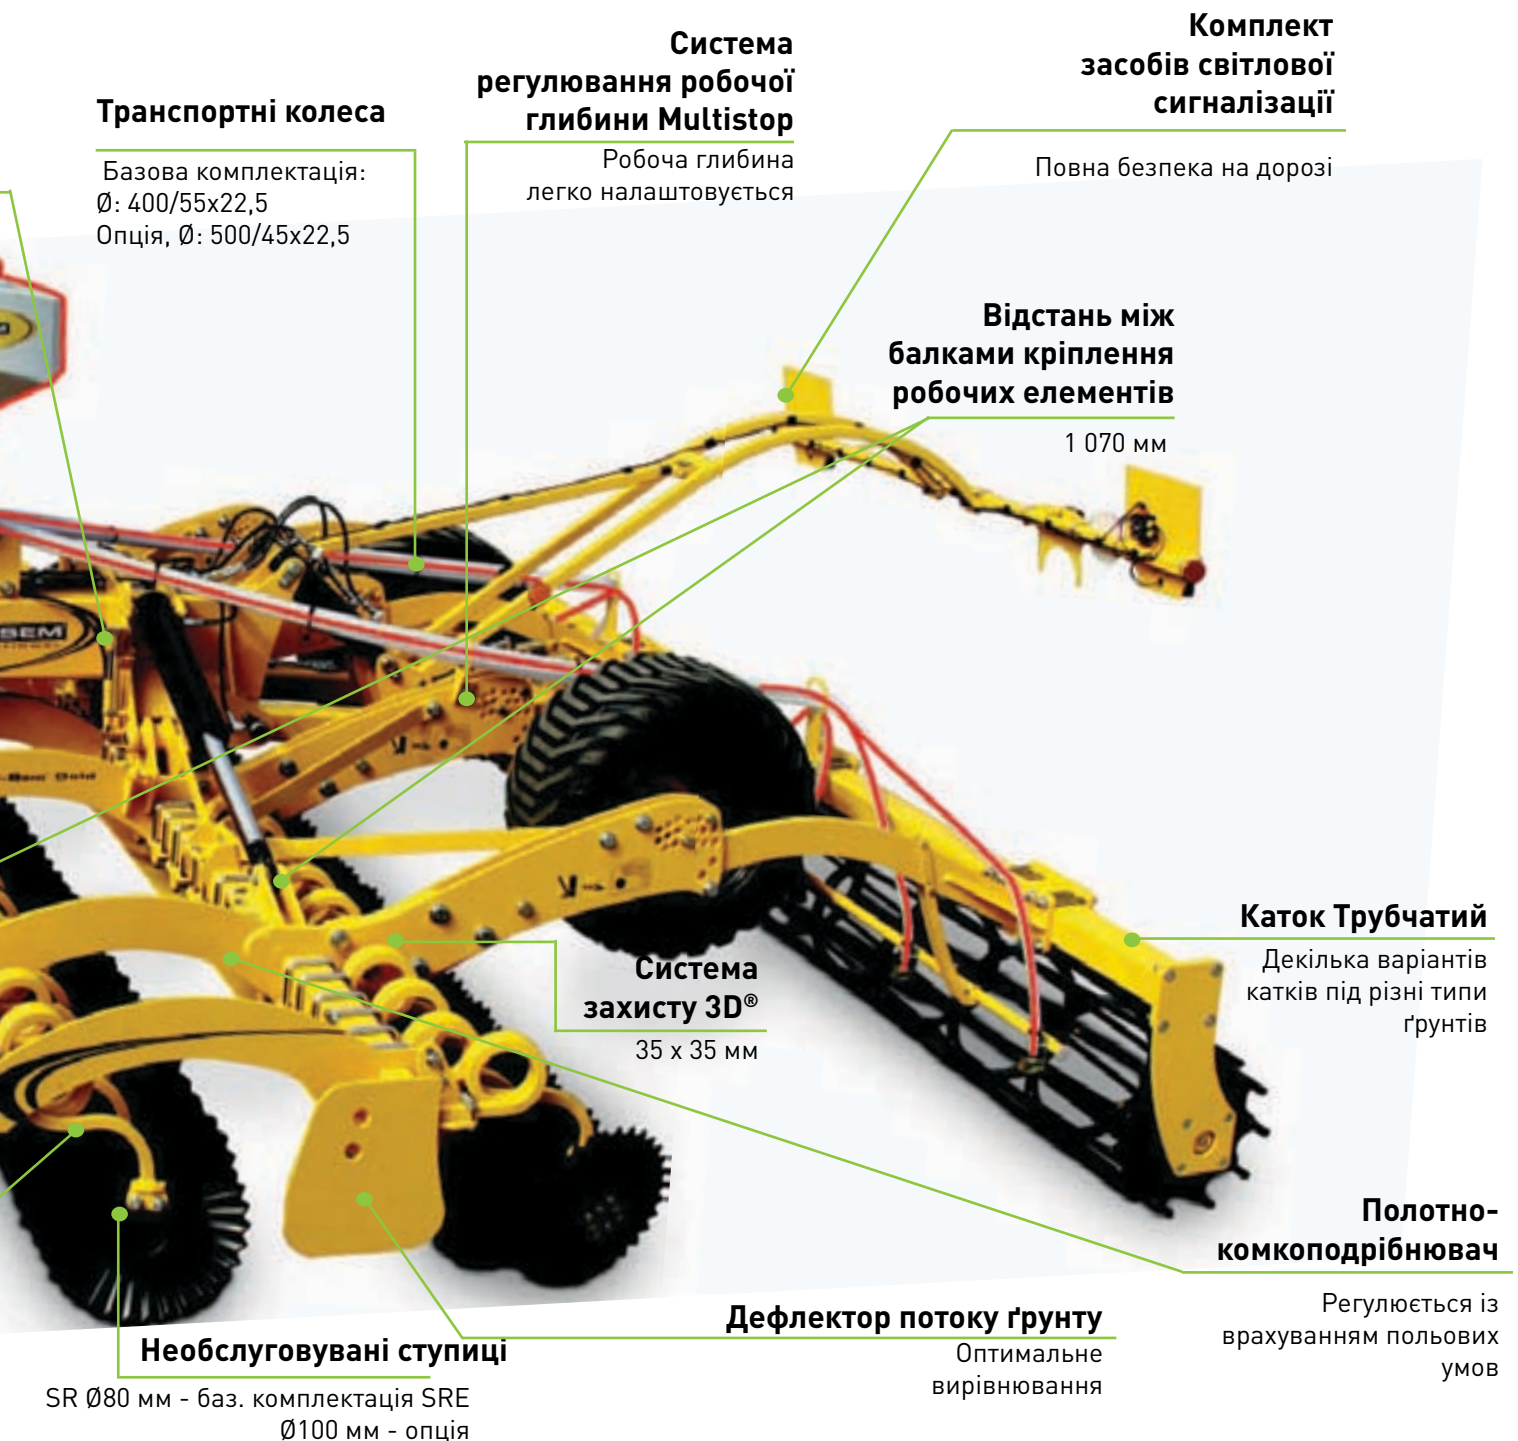

Диски двох різних діаметрів

Диски на передньому ряду мають більший діаметр, ніж на задньому

ЗАПАТЕНТОВАНО



- Великий кліренс спереду
- Кращі подрібнювачі позаду
- Рівномірне зношення дисків з двох сторін

Нові мульчуючі диски Mulcher

Хвилясті диски в двох рядах



- Максимальне подрібнення решток
- Самоочистка при роботі на вологому ґрунті
- Незмінна висока якість роботи навіть при зношенні дисків

Технічні характеристики

Навісні	Моделі з цільною рамою			Моделі з рамою, що складається		
 Робоча ширина	3,00 м	3,50 м	4,00 м	4,00 м	4,50 м	5,00 м
 Вага з трубчатим катком (кг)	1960	2400	2 510	3 150	3 600	3 860
 Необхідна потужність трактора (к.с.)	75 - 130	90 - 160	110 - 180	110 - 180	130 - 200	150 - 220
 Кількість дисків	24+1	28+1	32+1	32+1	36+1	40+1

Напівнавісні	Моделі з рамою, що складається					
 Робоча ширина	4,50 м	5,00 м	6,00 м	7,50 м	9,00 м	12,00 м
 Вага з трубчатим катком (кг)	5 570	6 070	6 380	9 100	14 040	15 680
 Необхідна потужність трактора (к.с.)	150 - 210	170-250	190 - 280	230-360	280 - 380	350 - 450
 Кількість дисків	36+1	40+1	48+1	60+1	72	96


Вирівнюючі катки



Flexi-Pack Ø700 мм



Трубчатий каток Ø526 мм

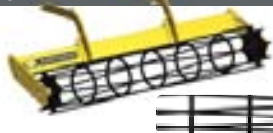


Flexi-Sem Ø540 мм



T-Sem Ø620 мм




Flexi-Roll Ø600 мм

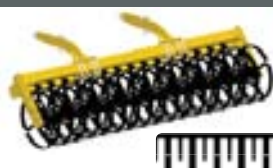


Agrix Ø500 или Ø700 мм




Flexi-U Ø600 мм
(тільки на навісних моделях)

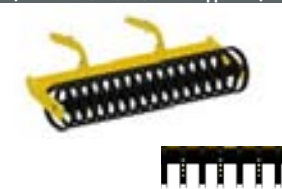

V-Sem Ø600 мм

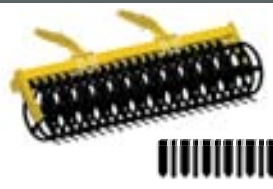

Steel-Pack Ø700 мм

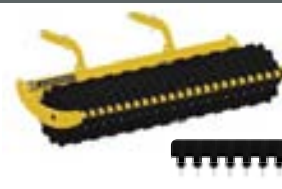

С/Г ТЕХНІКА.СЕРВІС.ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

Центральний офіс:
Україна, 43006,
м.Луцьк, вул.Вахтангова, 16
e-mail: office@vfk.lutsk.ua
www.vfc.com.ua

Безкоштовні телефонні лінії!

0800 21 11 99 - Продаж техніки
0800 21 11 88 - Продаж запасних частин
0800 21 11 22 - Сервісне обслуговування

*Дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України безкоштовні.