

ВОЛИНЬСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ
С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ





Розкидач мінеральних добрив Agrex TVX

Розкидачі мають надійну 3-х рівневу систему антикорозійного захисту. Для надійної довговічної служби розкидачі оснащуються високоякісними редукторами між якими встановлені спеціальні довговічні еластичні зірчкові муфти. Дуже хороша рівномірність висіву – згідно тесту DLG.

Стандартна комплектація:

Гідравлічне закривання бункера

Сита в бункері

Таблиці висіву та настройок

Комплектні висіваючі диски на ширину 18 – 24 м



Назва	Од.вим.	TVX 850	TVX 1200	TVX 1500
Місткість бункера	літрів	850	1175	1500
Робоча ширина розкидання	м	12-24	12-24	12-24
Довжина / ширина / висота	м	1,15 / 2,0 / 1,05	1,15 / 2,0 / 1,20	1,15 / 2,0 / 1,35
Вага власна	кг	205	225	245




Професійні розкидачі серії FERTI – система регулювання висівання добрив містить три регульованих параметри! FERTI S – розкидачі оснащені автоматичною системою ESC для утримання заданої норми незалежно від швидкості руху.

Розкидаючі лопатки мають спеціальне зносостійке покриття LONG LIFE. Стабільний потік добрив при зміні швидкості руху.



Розкидачі мають надійну 3-х рівневу систему антикорозійного захисту – піскоструменеве очищення + катафорезне насичення поверхні металу захисними оксидними та фосфатними плівками + фарбування спеціальними порошковими фарбами бункера та рами, а всі розкидаючі та регульовальні елементи виконані з нержавіючої сталі. Такий захист гарантує безаварійну роботу протягом багатьох років. Як опція існує можливість виготовлення бункера теж з нержавіючої сталі.

Крім цього розкидаючі лопатки мають спеціальне зносостійке покриття LONG LIFE

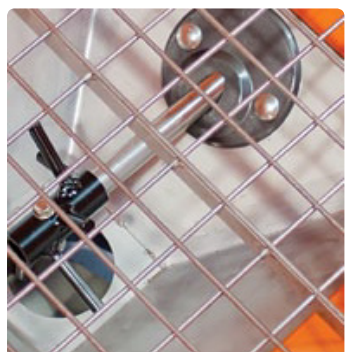

Назва	Од.вим.	FERTI S	FERTI S
Місткість бункеру	літрів	1400	3200
Робоча ширина розкидання	м	12-36	12-36
Довжина / ширина / висота	м	1,46 / 2,35/ 1,25	1,46 / 2,8 / 1,7
Вага власна	кг	400	475

FERTI W – розкидачі оснащені автоматичною системою ESC для утримання заданої норми незалежно від швидкості руху а також інтегрованою системою зважування.

Завдяки гідроприводу комп'ютер проводить електронне управління регульованими параметрами згідно з даними від датчика швидкості таким чином щоб при зміні швидкості руху потік добрив залишався стабільним!!!

Таким чином комп'ютер автоматично утримує задану норму внесення а завдяки системі зважування автоматично відбувається коректування з метою досягнення максимальної точності.



Елементи автоматичної системи FERTI W

1. Рама розкидача
2. Рама ваг
3. Ваги
4. Комп'ютер
5. Датчики
6. Механізм калібрування ваг



Назва	Од.вим.	FERTI W	FERTI W
Місткість бункеру	літрів	1400	3200
Робоча ширина розкидання	м	12-36	12-36
Довжина / ширина / висота	м	1,46 / 2,35/ 1,25	1,46 / 2,8 / 1,7
Вага власна	кг	420	495