



Дискові агрегати Disc-O-Mulch працюють протягом усього року:

проводять швидкісну культивуацію;
подрібнюють рештки рослин та сидеральні культури;
проводять механічну боротьбу з бур'яном;
подрібнюють рештки кукурудзи;

вирівнюють поверхню ґрунту;
вносять рідкі добрива;
працюють у комбінації із
зерною сівалкою.



- Вертикальний кут та кут атаки;
- Чудове змішування землі з поживними рештками;
- Легше проникнення диску в ґрунт;
- Зменшення споживання енергії;
- Високоміцні підшипникові вузли SR без необхідності змащування;
- Система захисту 3 D з віброефектом пружини, розміром 35*35;
- Оптимальний кут нахилу диску з позитивним кутом атаки для економії потужності;
- Запатентована різниця діаметру, передні диски діаметром 610мм, задні диски - 560мм;
- Відстань під рамою – 60 см;
- Посилена конструкція, рама 120*120.



Навісні	Моделі з цільною рамою			Моделі з рамою, що складається		
 Робоча ширина	3,00 м	3,50 м	4,00 м	4,00 м	4,50 м	5,00 м
 Вага з трубчатим катком (кг)	1960	2400	2 510	3 150	3 600	3 860
 Необхідна потужність трактора (к.с.)	75 - 130	90 - 160	110 - 180	110 - 180	130 - 200	150 - 220
 Кількість дисків	24+1	28+1	32+1	32+1	36+1	40+1

Напівнавісні	Моделі з рамою, що складається					
 Робоча ширина	4,50 м	5,00 м	6,00 м	7,50 м	9,00 м	12,00 м
 Вага з трубчатим катком (кг)	5 570	6 070	6 380	9 100	14 040	15 680
 Необхідна потужність трактора (к.с.)	150 - 210	170-250	190 - 280	230-360	280 - 380	350 - 450
 Кількість дисків	36+1	40+1	48+1	60+1	72	96



Скануйте qr код



Технічні характеристики	Складні			Причіпні				
Модель (м)	4	5	6	4,5	5	6	10	12
Необхідна потужність (к.с.)	140-190	150-200	170- 220	140-190	150-200	170-220	270-360	310-430
К-сть дисків (шт.)	32	36	40	36	40	48	80	96
Вага (кг)	2755	3120	3482	3926	4125	4494	10930	11810

Каток Agrisem FACA ROLLER

DSF 1000 - це передній бункер на 1000 л, який можна використовувати з обладнанням від 3 до 6 м.



Скануйте qr код



Технічні характеристики	1,50 м	3,00 м	3,50 м	4,00 м	5,00 м	6,00 м	7,00 м
Вага з подвійним роликом (кг)	820	1300	1700	2100	2430	2710	2070 (один рулон)

Культиватор з трьома рядами лап з болтовим або пружинним захистом. Цей зубовий культиватор призначений як для обробки стерні з великою кількістю пожнивних залишків, так і для глибокої обробки ґрунту. Відмінний результат досягається при обробці стерні на глибині від 5 до 15 см. Дана машина може бути також використана з лапами для глибокорозпушувача, що дозволяє використовувати її цілий рік.



Специфікації:

Посилена рама з трьома балками 120x120 мм.
Необхідна потужність мін.- макс: 140 - 360 к.с.
Стрілчасті лапи, лапи глибокорозпушувача (опція).
Пружинний захист, спрацьовування на 500 кг.
1 ряд вирівнюючих дисків Ø460.
Кліренс: ~ 84 см.
Глибина обробки: ~ від 5 до 25 см.
Зчеплення кат.3.
Комплект світловідбивних пластин і фар на складних моделях.
Колеса контролю глибини в причіпних моделях.
Причіпні моделі обладнані гідравлічною або пневматичною гальмівною системою.
Гідравлічне дишло на причіпних моделях.



Технічні характеристики	Цілісні навісні моделі			Розкладні навісні моделі		Причіпні моделі		
Робоча ширина (≈ м)	3,00	3,50	4,00	4,00	5,00	4,00	5,00	6,00
Транспортна ширина (≈ м)	3,00	3,50	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Вага з катком-кліткою Ø 526 (≈ кг)	1 750	1 882	2 284	2 708	3 170	6 668	7 442	7 794
Необхідна потужність (мін.-макс.) (К.с.)	140-180	160-200	170-220	180-240	220-280	200-260	240-300	280-360
Кількість лап	10	12	13	13	17	13	17	19
Кількість дисків Ø460	8	10	12	12	12	12	14	16

Зубовий культиватор Agrisem Vibromulch - це 4-х рядний навісний або 5-ти рядний причіпний легкий культиватор від 4 до 12 метрів. Цей агрегат потужніший стандартних легких культиваторів, оскільки він оснащений вібруючими зубами 70x12 мм. У якості опції можна замовити зуби із захистом 3Д 30x30 мм.




Завдяки кліренсу 60 см і відстані 55 см між рядами зубів, агрегат може ефективно виконувати безліч завдань:

- мульчування стерні;
- передпосівну обробку або обробку після плуга;
- весняну обробку;
- закладення добрив;
- знищення бур'янів.

Технічні характеристики	Навісний			Напівнавісний				
Робоча ширина (≈ м)	4	5	6	6	8	9	10	12
Транспортна ширина (≈ м) (без опцій)	3	3	3	3	3	3	3	3
Необхідна потужність (мін.-макс.) (к.с.)	120-160	140-200	160-230	200-320	240-360	270-360	300-360	360-480
К-ть зубів	24	30	36	36	48	54	60	72

Дисколаповий агрегат Agrisem Maximulch S3 - сучасний ґрунтообробний, комбінований агрегат із функціями глибокорозпушувача та дискатора. Агрегат легко працює з різними типами ґрунтів. Сучасні самоочисні диски, лапи TCS, що розпушують ґрунт на глибину до 25 см та прикатуючий каток різних форм та діаметрів максимально підготують посівне ложе до нового посівного сезону. Робоча швидкість від 6 до 12 км/год. Необхідна потужність від 160 до 290 к.с (для навісних моделей) та від 180 до 250 к.с (для причіпних моделей).

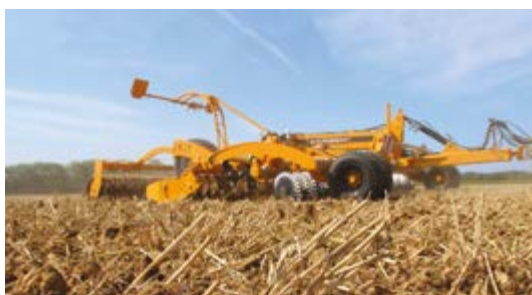

Комбінований агрегат обладнаний лапами TCS, які виготовлені із високоякісної сталі. Наявність накінецьників дозволяє краще підривати ґрунт без змішування шарів ґрунту на основі запатентованої «хвилеподібної» технології рихлення на глибину до 25 см. Лапи можуть мати 2 різних захисти: зі зрізним болтом або пружинним захистом, в залежності від типу ґрунтів, що обробляються.

Технічні характеристики	Maximulch Series 3			
Специфікація	причіпна модель з рамою, що складається			
Робоча ширина (м)	4,5	6		
Транспортна ширина без опцій (м)	3	3	3	3
Необхідна потужність (к.с)	180÷240	180÷240	250÷350	250÷250
Вага із болтовим захистом та трубчатим катком Ø526 (кг)	7765	7855	9420	9510
Вага із пружинним захистом та трубчатим катком Ø526 (кг)	8275	8415	10140	10280
Кількість дисків (шт)	36+1	36+1	48+1	48+1
Кількість лап TCS (шт)	6	8	8	10

Дисколаповий агрегат Agrisem Maximulch S5 - це багатоцільовий культиватор, що дозволяє проводити обробку на глибині і на поверхні, використовуючи одну машину. Агрегат легко працює з різними типами ґрунтів: сучасні самоочисні диски, лапи TCS (AGM HD), що розпушують ґрунт на глибину до 40 см та прикатуючий каток різних форм та діаметрів максимально підготують посівне ложе до нового посівного сезону.



3D захист ґрунтообробних дисків на стійці 35x35 мм – запатентовано; Створює ефект перкусії (відбійного молотка), що дозволяє:

- знизити витрату пального на 25% !
- за рахунок вібрації у кількох площинах відбувається чудове вирівнювання поверхні. Не обслуговувана конструкція. Найпотужніша на ринку балка рами для кріплення робочих органів 120x120 мм, центральна балка – 200x100мм.



Технічні характеристики	Од.вим	Maximulch Series 5	
Робоча ширина	м	4,0	5,0
Транспортна ширина	м	3,0 або 4,0	3,0
Комбінація робочих органів		2 ряди дисків + 2 ряди лап AGM + 1 ряд вирівнюючих дисків + вал	
Робоча глибина	см	5-15 з підрізаками і до 40 без підрізачів	
Кількість дисків	шт	25	29
Кількість лап	шт	9	11
Тип лап / захист		Долото 80 мм + підрізачі 250 мм / захист пружиною	
Тип дисків		Діаметр 610 мм з незалежним регулюванням глибини	
Тип валу		Стандарт - Cage Roller (прутковий) діаметром 526мм	
Транспортні колеса		400/55-22,5	
Поперечний перетин балок рами	мм	120x120	
Вага з базовим валом	кг	6250/7800	8500
Необхідна потужність	к.с.	240-450	300-500

Дисколаповий агрегат Agrisem Maximulch S6 - це багатоцільовий культиватор, що дозволяє проводити обробку на глибині і на поверхні, використовуючи одну машину. Агрегат легко працює з різними типами ґрунтів: сучасні самоочисні диски, лапи TCS (AGM HD), що розпушують ґрунт на глибину до 30 см та прикатуючий каток різних форм та діаметрів максимально підготують посівне ложе до нового посівного сезону.



6 балок рами дозволяють проводити повноцінну обробку ґрунту по всій ширині знаряддя. Опціонально можна замовити глибокорозпушуючі лапи, вибрати пружинний або болтовий захист, який підходить для Вашого типу ґрунту.

Діаметр дисків 610 мм, встановлених на ступицях SR високого ступеня захисту, що дозволяє досягти ідеального перемішування мульчі.

Технічні характеристики	Maximulch Series 6		
Специфікація	причіпна модель із рамою, що складається		
Робоча ширина (м)	4	5	6
Транспортна ширина без опцій (м)	3	3	3
Необхідна потужність (к.с)	200÷300	280÷380	350÷450
Ступиця	SRE	SRE	SRE
Вага (кг)	8275	9365	10450
Діаметр дисків (мм)	Ø610	Ø610	Ø610
Кількість дисків (шт)	20+2	27+2	34+2
Кількість лап (шт)	13	15	19

Використовуючи для рихлення Combiplow та Cultiplow, Ви забезпечуєте незрівнянний результат в утворенні тріщин. Такий результат досягається по всій ділянці роботи, при чому споживається потужність на 30 % менше, ніж при традиційній обробці глибокорозрихлювачем.



Зміщена лапа забезпечує рівномірне рихлення ґрунту по всій ширині;

Відстань між лапами – 75 см;

Декілька робочих частин та високий кліренс забезпечують роботу без ефекту забивання, навіть при наявності відходів;

Низька затрата потужності та часу, а також невелика зношуваність обладнання;

Ефект «хвилі»: розпушення ґрунту без розривів визнається агрономами по всьому світу.

Технічні характеристики	Моделі з цільної рамою				Моделі з складеною рамою		
Робоча ширина	2,50 м	3,00 м	3,50 м	4,00 м	4,50 м	6,00 м	8,00 м
Вага з трубчатим катком (кг)	1 640	1 980	2 350	2 720	3 630	4 060	5 220
Вимоги до потужності трактора (к.с.)	90-180	110-210	150-230	170-250	255-320	335-425	420-550
Кількість розпушувальних лап	3	4	5	6	6	8	11

Борона для стерні Agrisem Turbomulch - швидкий і економічний агрегат для проведення про-вокації всходів падалиці та бур'янів. Головні переваги агрегату: висока робоча швидкість, низька витра-та палива і зменшення використання гербіцидів.



Agrisem додав (як опція на передній ряд) два запатентованих ряди гідравлічно регульованих колтерних диски (Ø400 мм) для перемішування пожнивних залишків і стерні. Також Turbomulch може бути оснащений ріжучим катком для чудової роботи по ріпаку та соняшнику. Ножовий каток розрізає і кришить пожнивні залишки, які потім перемішує зубами. П'ять рядів зубів (довжина 76 мм і діаметр 16 мм) з високим кліренсом і високою перекривною здатністю гарантує хороший розподіл обробленого ґрунту.



Turbomulch оснащений двома передніми рядами колтерних дисків, ідеально підходить для ранньої весняної підготовки ґрунту - початкова обробка, вирівнювання і прогрівання верхніх шарів ґрунту. Turbomulch підходить для якісного розподілу пожнивних залишків, але в той же час споживає малу кількість палива і не вимагає великої потужності трактора.

Технічні характеристики					
Робоча ширина (м)	6,2	7,3	8,6	9,8	12,25
Транспортна ширина (м)	3				
Стандартна вага без дисків і ріжучого ролика Turbo (кг)	1868	1968	2196	2428	2512
Необхідна потужність (к.с.)	130 - 180	140-190	150-200	180 - 230	225 - 275
Кількість зубців (16 x 760)	100	120	140	160	200

Бункер Agrisem DSA 1600/2200/3200 - це бункери з відповідною ємністю 1600, 2200 та 3200 літрів, сумісні з ISOBUS.



Технічні характеристики	DSA 1600	DSA 2200	DSA 3200
Ємність бункера (л)	1 600	2 200	3 200
Вихідні отвори	2x90 або 4x70	2x90 або 4x70	2x90 або 4x70
Вага порожнього (кг)	1200	1280	1420
Максимальна швидкість потоку	1600 л/хв	2000 л/хв	2000 л/хв
Кількість двигунів для розподілу	1 (2 в опції)	2	2
Живлення	Isobus	Isobus	Isobus
Кількість голів/отворів	2x16\2x24\4x10\4x16	2x16\2x24\4x10\4x16	2x16\2x24\4x10\4x16

Бункер Agrisem DSF

DSF 1000 - це передній бункер на 1000 л, який можна використовувати з обладнанням від 3 до 6 м.



Технічні характеристики	DSF 1000	DSF 1600	DSF 2200
Ємність бункера (л)	1 000	1 600	2 200
Вихідні отвори	1x90 або 2x70	2x90 або 4x70	2x90 або 4x70
Вага порожнього (кг)	495	855	855
Вага порожнього з Front-Pack (кг)	760	1250	1280
Максимальна швидкість потоку	700 л/хв	1600 л/хв	1600 л/хв
Кількість двигунів для розподілу	1	1 (2 в опції)	1 (2 в опції)
Живлення	A-Controller	Isobus	Isobus
Кількість голів/отворів	1x16\1x24\2x10\2x16	2x16\2x24\4x10\4x16	2x16\2x24\4x10\4x16



“ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ”

С/Г ТЕХНІКА.СЕРВІС.ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ



- Філія
- Сервісний центр
- Склад запасних частин
- Виставковий майданчик
- Торгове представництво та сервісна підтримка

VFC Financing



VFC World



«Волинська фондова компанія»

0800 21 11 99 - Продаж техніки

0800 21 11 88 - Продаж запасних частин, оливи та мастильних матеріалів

0800 21 11 22 - Сервісне обслуговування