

ВОЛИНЬСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ



С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

276-360 к.с.

MF БЕТА

7360/7370



MASSEY FERGUSON

ВІД КОМПАНІЇ MASSEY
FERGUSON



Сторінка 10

Зробіть правильний вибір жатки
для збирання урожаю



Сторінка 14

Обмолочування та сепарація



Сторінка 16

Результати



Сторінка 22

Найсучасніше ергономічне
проекування для простоти
управління



Сторінка 24

Управління легким дотиком
пальців

Зміст

- 04 Якісне виробництво
- 06 Вибір моделей
- 08 Подача колосками
вперед
- 10 Зробіть правильний вибір жатки для збирання урожаю
- 12 Чисте золото від компанії Massey Ferguson
- 14 Обмолочування та сепарація
- 15 Дві системи в одній
- 16 Результати
- 18 Висока продуктивність роботи завдяки спеціально обладнаному робочому простору.
- 20 Мій робочий простір
- 22 Найсучасніше ергономічне проектування для простоти управління
- 24 Управління легким дотиком пальців
- 26 Сама досконалість – система Paralevel
- 28 Система Paralevel
- 30 Час збирати урожай
- 32 Грамотна конструкція полегшує роботу
- 34 Наскільки важливий для вас двигун комбайна?
- 35 Комплексна підтримка. Ми завжди поряд у потрібний момент.
- 36 Технічні характеристики
- 38 Панорамний 3D-огляд



Сторінка 34

Наскільки важливий для вас двигун комбайна?



Сторінка 26

Сама досконалість – система Paralevel




Бреганце, Італія

Центр передових інженерних розробок і виробництва технологій збирання врожаю для Massey Ferguson.

Це - місце, де з безлічі дрібних деталей створюються машини, що володіють великими технічними можливостями. Завод з виробництва комбайнів розташований в м. Бреганце, в живописній провінції Віченца. Подібно до багатьох інших підприємств Massey Ferguson, які розкинулися по всьому світу, завод в Бреганце має багату історію виробництва сільськогосподарської техніки.

Підприємство в Бреганце випускає під брендом Massey Ferguson гібридні, клавішні зернозбиральні комбайни середньої потужності для країн Європи, Африки та Близького Сходу. Цей сучасний завод займає площу 220,000 квадратних метрів, а його штат налічує понад 400 співробітників. Комбайни виготовляються високопрофесійною командою, за найсучаснішими технологіями і відповідають всім галузевим стандартам якості.

Сьогодні з конвеєра в Бреганце сходять комбайни, оснащені різними технологіями обмолочування. Всі комбайни можуть бути оснащені жатками FreeFlow або PowerFlow різних типорозмірів, які сконструйовані з урахуванням високих вимог щодо швидкості та ефективності збирання з мінімальним рівнем втрат.





Вибір моделей.

Зернозбиральні комбайни MF Beta відрізняються простою практичною конструкцією в поєднанні з набором просунутих технологічних рішень і функціональних особливостей, які дозволяють легко керувати машиною в умовах обмеженого часу збирання.

Модель	Макс. потужність (к.с./кВт)	К-сть клавiш	Об'єм бункера (л)
MF BETA 7360	276/203	5	9000
MF BETA 7370	360/265*	6	9000
MF BETA 7360 ParaLevel	276/203	5	8600
MF BETA 7370 ParaLevel	360/265*	6	8600

*з урахуванням Power Boost

Новий робочий простір кабіни оператора з використанням нових концепцій для більшої продуктивності

Низькі експлуатаційні витрати, економія палива і просте обслуговування

Висока якість одержуваного продукту – від зерна до соломи – завдяки обережному обмолочуванню та інтенсивній сепарації

Гнучка система обмолочування 2 в 1 з простим налаштуванням для будь-яких культур

Вибір професіоналів – високопродуктивні жатки PowerFlow або FreeFlow, призначені для збирання будь-яких культур за будь-яких умов



Подача колосками вперед

Подача колосками вперед – хороший початок – добрый конец – від правильного вибору жатки залежить продуктивність комбайна – спираючись на свій багатий досвід, компанія Massey Ferguson пропонує лінійку унікальних жаток PowerFlow або високопродуктивних жаток FreeFlow.





Зробіть правильний вибір жатки для збирання урожаю



FreeFlow



У стандартну комплектацію входить мультимуфта для приєднання жатки



Ріжучий апарат Schumacher – найбільш високопродуктивний зріз на швидкості 1220 зрізів за хвилину. Завжди гостре полотно, яке самостійно очищується, сприяє кращому переміщенню маси за найкращих умов



Розташовані по всій ширині шнека пальці жатки FreeFlow збільшують його пропускну здатність, забезпечуючи рівномірну і швидку подачу маси до похилої камери



Подавальний бітер PFR, розміщений перед транспортером у похилій камері, створює постійний та рівномірний потік маси і розподіляє його по всій ширині барабану. Напрямок потоку можна реверсувати із кабіни.



PowerFlow



Додатковий верхній шнек для збирання ріпаку, пропонується для жатки PowerFlow збільшує інтенсивність подачі високостеблових культур у похилу камеру, тим самим значно підвищуючи продуктивність роботи. Комплект для ріпаку доповнюють два бічні ножі з електроприводом.



Велика відстань від ножа до шнека (1,14 м) забезпечує оптимальні видимість і подачу маси. Міцні стрічки PowerFlow переміщують масу з постійною швидкістю від ножа до похилої камери. Стрічки також відкидають дрібне каміння, запобігаючи його потраплянню в машину, де воно може спричинити різні пошкодження.



До стандартної комплектації входить система копіювання AutoLevel і система автоматичного регулювання висоти зрізу. Плавне поперечне копіювання підтримує постійну висоту зрізу. Автоматичне регулювання швидкості мотовила полегшує оператору управління жаткою.



ЧИСТЕ ЗОЛОТО



О ВІД КОМПАНІЇ MASSEY FERGUSON

- обережне і правильне обмолочування сприяє збільшенню
вашого прибутку




Обмолочування і сепарація

Універсальний молотильно-сепаруючий пристрій. Ви зможете без зусиль обмолочувати будь-які культури завдяки надійному високоінерційному барабану і посиленому підбарабанню.




Молотильний барабан оснащений баластними брусками, які значно збільшують момент інерції при обмолочуванні. Це знижує навантаження на приводи, споживання енергії та витрату палива.

Прутки підбарабання розташовані з різним кроком: задня частина підбарабання містить вдвічі менше прутків, ніж передня. Таке компонування забезпечує оптимальний баланс між високою продуктивністю обмолоту і вільним проходженням зерна через підбарабання. Для підвищення якості обмолоту передбачене незалежне регулювання з кабіни передньої і задньої частин підбарабання.

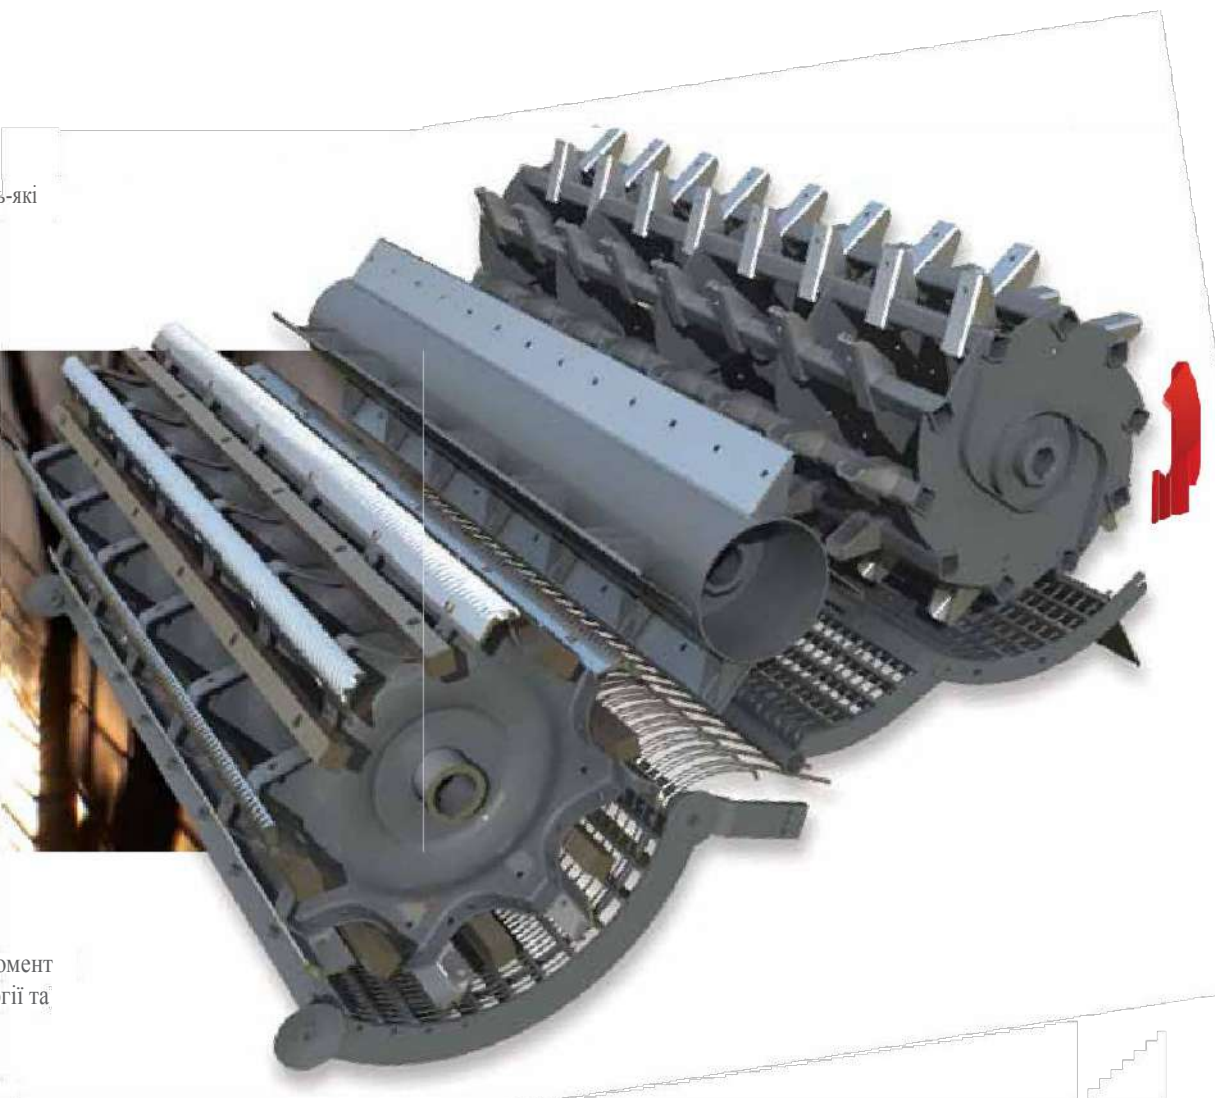

Дві системи в одній

Відцентровий сепаратор Multicrop Separator забезпечує велику додаткову площу сепарації для відділення максимальної кількості зерна до того, як воно досягне клавіш соломотрясу.

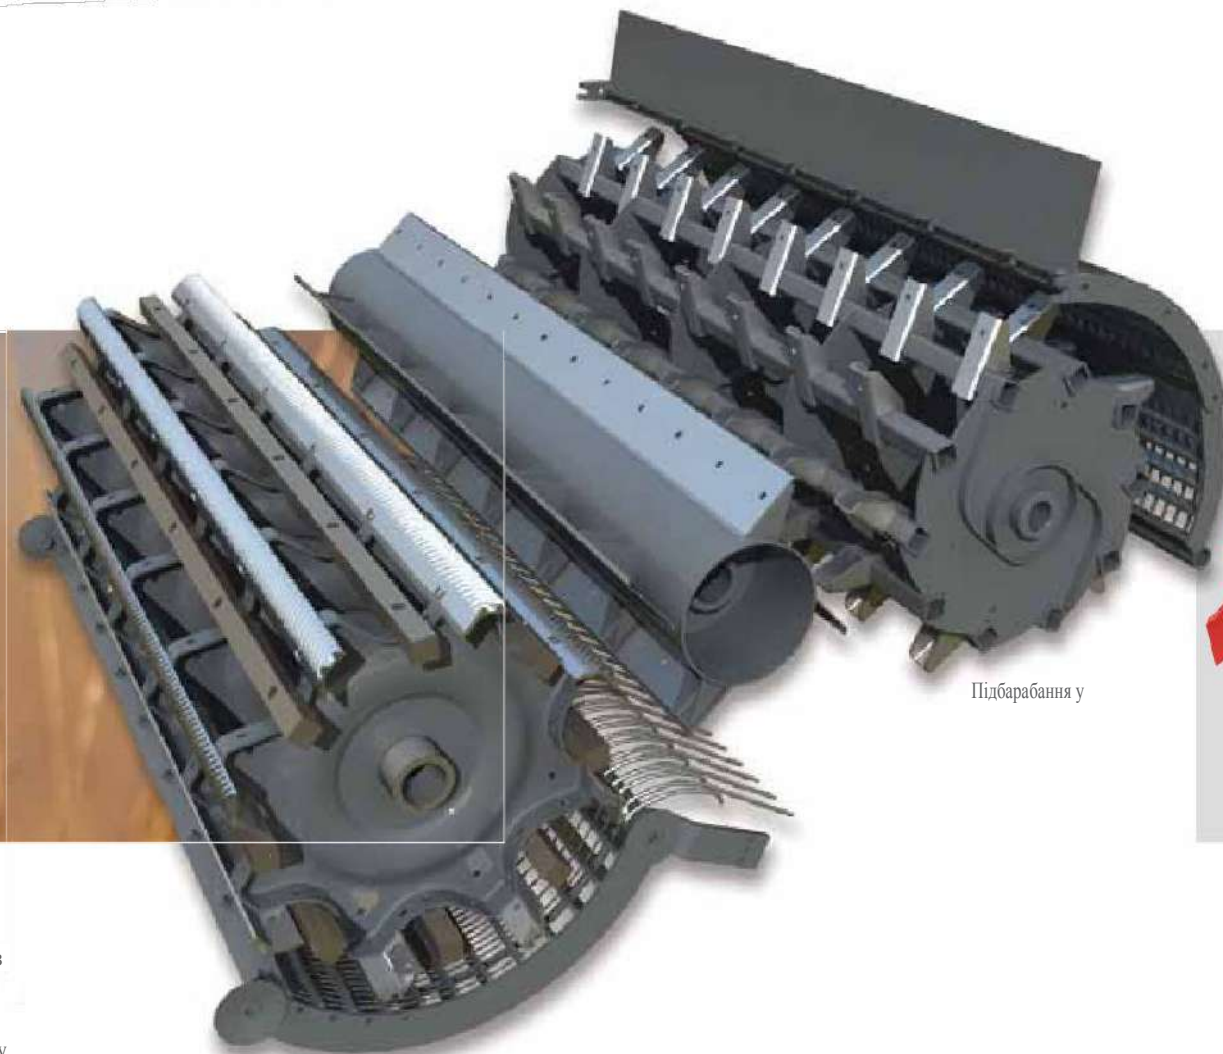

Підбарабання у

За відсутності необхідності відцентрового сепаратора MCS є унікальна можливість виведення його з роботи шляхом переміщення підбарабання у верхнє положення. Переміщення підбарабання MCS здійснюється за допомогою електроприводу; ніяких інструментів не потрібно. Це дозволяє оптимізувати продуктивність комбайна за сухих умов за рахунок зниження навантаження на систему очищення і значного поліпшення якості соломи

Можна легко встановити повний комплект для збирання кукурудзи або універсальне підбарабання для соняшника, кукурудзи і збирання зернових на малих площах. Набір для зменшення швидкості обертання подрібнювача входить до стандартної комплектації.

Результати

Якість зібраної культури впливає на ваш прибуток. Універсальний решітчастий стан з високопродуктивними решетами очистки дозволяє збирати культури високої якості. На замовлення додатково встановлюються датчики врожайності.

Зерновий бункер має великий об'єм (9000 л у стандартних моделях і 8600 л у моделей з ParaLevel, а швидкість розвантаження 105 л/сек є однією з найвищих у даному сегменті машин.



Електрорегулювання решіт з кабіни дозволяє швидше налаштовувати комбайн для отримання чистого зерна, а високі подільники решіт забезпечують підвищення продуктивності при роботі на горбистій місцевості.



Довгі клавші соломотрису оснащені чотирма щаблями з «активними стінками». Вертикальні секції щаблів соломотрису висотою 21 см мають відкриту решітчасту поверхню. Це найбільша висота серед звичайних комбайнів. Передні щаблі клавші посилені для роботи з кукурудзою.



Датчик, що визначає обсяг маси, яка йде на домолот, наочно відображає рівень на терміналі в кабіні, що дозволяє оперативно контролювати роботу комбайна.

Соломоподрібнювач розроблений спеціально для подрібнення і розкидання соломи при використанні фермерами мінімального обробітку ґрунту. Зазубрені леза ножів забезпечують максимальне подрібнення і зменшують споживання енергії. Регульовані стаціонарні контр-ножі та кожух соломоподрібнювача дозволяють повністю контролювати якість подрібненої соломи і процес її розкидання.



Підвісні рифлені пластини в стандартній комплектації забезпечують рівномірну довжину подрібненої соломи.



На замовлення встановлюється дволопатекий регульований розкидач половин. В якості опції також пропонуються дефлектори соломоподрібнювача з електроприводом. За необхідності вони направляють соломку від незрізаної культури.



Система обережного обмолочування зберігає соломку в ідеальному стані для пресування при заготівлі кормів і підстилкового матеріалу, а також при виробництві продукції для енергетичних систем.





**Висока продуктивність роботи
завдяки спеціально обладнаному
робочому простору.**

Представляємо кабінку Skyline.

Комфортне робоче середовище – ключ до максимальної продуктивності машини і оператора. Відмінна оглядовість та ергономічне розташування органів управління полегшують роботу і роблять її більш продуктивною. Інтуїтивно зрозуміле меню терміналу TechTouch дозволяє миттєво знайти потрібну інформацію, а активні системи попередження захищають ваші інвестиції.

Мій робочий простір

Простір, комфорт і оглядовість — головні складові гарного дизайну кабіни. Кабіна Skyline відповідає всім цим вимогам, забезпечуючи оператору незмінний комфорт за будь-яких умов. Панорамне скло дозволяє оператору добре бачити жатку, стерню і розвантажувач, а великі дзеркала заднього виду з електроприводом забезпечують чудовий огляд простору позаду комбайна.

Кабіна оснащується безліччю пристроїв, без яких неможливо уявити робоче середовище оператора такого високого рівня комфорту.

- Повністю автоматизована система кондиціонування та обігріву повітря
- Сидіння з пневматичною підвіскою
- Дзеркала заднього виду з підігрівом і електроприводом
- Сидіння інструктора з холодильником і речовим відсіком
- Чудова шумоізоляція, включаючи спеціальне шумопоглинаюче лобове скло, забезпечує тишу і комфорт під час роботи
- Нові дзеркала, що складаються з двох частин, для вибору кута огляду
- Безпечні і прості у використанні сходи



Вигляд на стерню



Вивантажувальний шнек



Термінал



Огляд у дзеркало заднього виду аж до заднього колеса



Вигляд оператора на основні органи управління





Найсучасніше ергономічне проектування для простоти управління



- 01 Підйом і опускання мотовила
- 02 Виліт мотовила вперед/назад
- 03 Автоматична зупинка
- 04 Підйом і опускання жатки
- 05 Поперечне вирівнювання жатки вліво/вправо
- 06 Вмикання вивантаження
- 07 Виліт/повернення вивантажувального шнека

Джойстик Power grip

Новий інтерфейс управління знаходиться буквально під рукою — на підлокітнику розташований багатофункціональний джойстик PowerGrip і блок клавіш для всіх часто використовуваних функцій. Підлокітник можна привести в зручне для оператора положення, підіймаючи і рухаючи його вперед.



- 01 Регулювання обертів двигуна
- 02 Увімкнення молотарки
- 03 Увімкнення жатки
- 04 Увімкнення повного приводу 4WD
- 05 Увімкнення стоянкового гальма

Підлокітник Power grip

Зручно розташований і добре спроектований правий підлокітник — це основний функціональний блок, за допомогою якого оператори можуть виконувати усі налаштування і регулювання. Зручна опора для руки з негайним доступом до перемикачів створює максимальний комфорт.

Термінал

Ідеальне розташування терміналу TechTouch дозволяє отримати повну інформацію про роботу і налаштування комбайна. Чітко позначені органи управління сенсорним екраном прості у використанні й налаштуванні.



- 01 Задній просвіт підбарабання
- 02 Передній просвіт підбарабання
- 03 Регулювання обертів барабана
- 04 Регулювання швидкості вентилятора
- 05 Регулювання верхнього решета
- 06 Регулювання нижнього решета
- 07 Увімкнення/вимкнення дефлектора соломоподрібнювача
- 08 Відкривання/закривання кришки бункера
- 09 Увімкнення вертикальних ножів
- 10 Увімкнення навігації

Клавішна панель

Панель клавіш мембранного типу розташована з правого боку підлокітника і служить для управління основними функціями комбайна. М'які підняті клавіші відкривають програмовані меню на терміналі TechTouch.



Управління легким дотиком пальців

Новий термінал TechTouch – центр управління всіма основними функціями комбайна, який оснащений сенсорним екраном, для навігації також можна використовувати блок звичайних кнопок.



Сторінка загальної інформації завжди знаходиться в лівій верхній частині екрана. Вона відображає оберти двигуна і швидкість руху. По краях сторінки знаходяться індикатори рівнів палива, мастила і температури охолоджувальної рідини, а по центру видно поточний статус наповненості бункера і вильоту вивантажувального шнека.



Легка у користуванні **Головна сторінка комбайна** відображає реальну і задану висоту жатки, рівень втрат на клавшах і решетах, а також обсяг маси, що йде на домолот. Нижче знаходяться налаштування висоти жатки, швидкості циліндра, переднього/заднього відкривання підбарабання, швидкості вентилятора, нижнього/верхнього відкривання решіт – всі ці параметри регулюються простим натисканням на відповідний символ сторінки.



У лівій нижній частині екрана відображаються **Сторінки додаткової інформації**. Тут оператор може вибирати різні сторінки, що дають детальну інформацію про роботу функцій комбайна. Наприклад, можна вибрати сторінку, яка містить інформацію про обороти двигуна і швидкості обертання різних осей для швидкої діагностики роботи всіх систем.



У нижній частині екрана можна виводити до двох **Зображень від відеокамер**. Оператор сам визначає необхідність постійного виведення зображення або ж, наприклад, тільки при русі заднім ходом. Простим натисканням на зображення можна швидко збільшити його розмір до розміру цілого екрана.

лавіш з колесом прокрутки.

Простий у використанні


- Великий кольоровий сенсорний екран легко читається та поділений на чотири чверті, на яких відображається інформація за вибором оператора. Це дійсно дуже зручний варіант управління налаштуваннями – логічний інтерфейс і проста навігація або за допомогою блоку клавіш, або безпосередньо натисканням на відповідні символи робочих сторінок.
- Інтуїтивно зрозуміла візуалізація дозволяє легко сприймати інформацію, а різні попередження чітко виділяються як пріоритетні
- Кронштейн дозволяє легко регулювати зручне для оператора положення
- Автоматичне налаштування – до 10 варіантів налаштувань на культуру можуть бути збережені у відповідному меню екрана TechTouch. Надалі ці варіанти при їх виборі будуть змінювати налаштування комбайна автоматично.
- Базова відеокамера заднього виду з виведенням зображення на екран TechTouch забезпечує покращений огляд задньої частини комбайна.





Сама досконалість – система Paralevel

Немає ідеально рівних поверхонь, тому машини з повною системою вирівнювання с

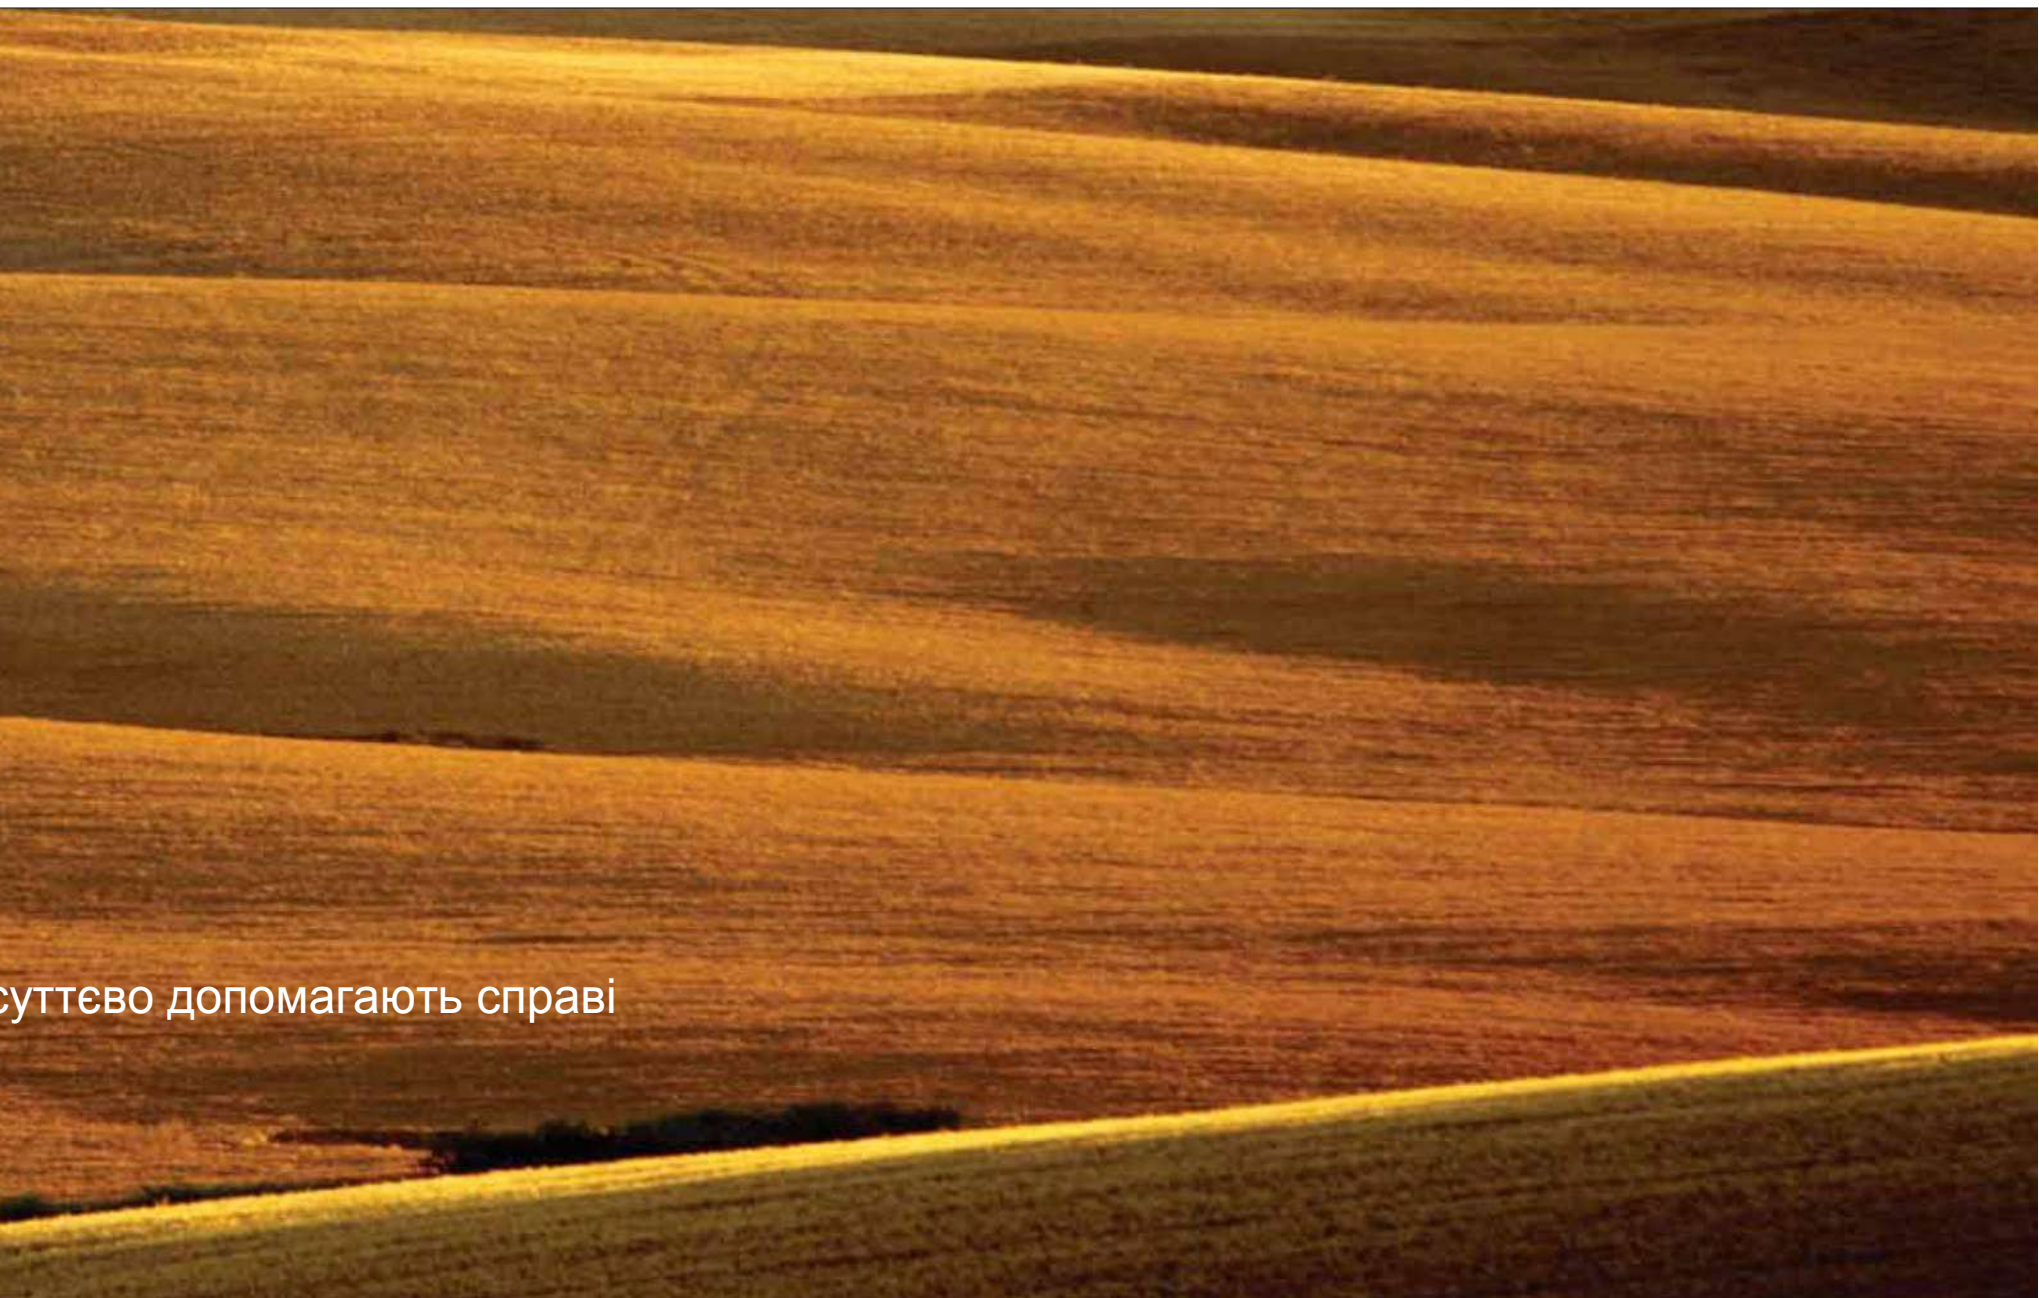

суттєво допомагають справі

Система Paralevel

Оригінальна самовирівнювальна конструкція для виняткової адаптації до поверхні

Проста паралелограмна важільна підвіска для зміни кута нахилу коліс відносно поверхні. Обидві моделі MF 7360 і MF 7370 доступні із запатентованою системою Paralevel, що дозволяє здійснювати поперечне вирівнювання комбайна на схилах до 20%. Системи комбайна зазвичай сконструйовані для роботи в горизонтальній площині. Ця система підтримує горизонтальний рівень комбайна для максимальної ефективності роботи його систем - та збільшення продуктивності. Базовою частиною пакета самовирівнювання є **повний привід комбайна 4WD**, що забезпечує більш впевнене управління машиною і велику силу тяги для безпечної роботи оператора за будь-яких умов.





Транспортна ширина в межах 3.5м (800 шини 5 клавiш) (650 шини 6 клавiш)


Час збирати урожай

Вигравайте день за днем за рахунок добре продуманих функцій. Комплект для роботи в нічний час включає в себе лампи високої інтенсивності Н9, що забезпечують чудову видимість в темний час доби.






Грамотна конструкція полегшує роботу



Перевірка рівня
машинного мастила



Перевірка і очищення
повітряного фільтра



Безпечний і
простий доступ до
радіатора для
очищення



Суцільні панелі
забезпечують
швидкий доступ
для перевірки



Легке зняття решіт
завдяки продуманій
конструкції




Проста дозаправка –
обидва баки
розташовані поруч, що
полегшує доступ




Легкий доступ до
бака для очищення та
зміни культур



Простий перехід від
подрібнення до укладання
валка для пресування



Переміщення
підбарабання MCS
за сухих умов



Підняття дефлектора і
подрібнювача для укладки валка
або перевезення автомобільним
транспортном



Наскільки важливий для вас двигун комбайна?



Ми гарантуємо, що двигун AGCO POWER розроблений відповідно до останніх вимог щодо викидів відпрацьованих газів і оснащений технологією SCR, що робить його конструкцію однією з найсучасніших на ринку. Результат: менше шкоди навколишньому середовищу і один з найнижчих показників експлуатаційних витрат на ринку. Це важливі показники.

Не менш важливо, як це працює — система подачі палива розроблена таким чином, щоб отримати плавну криву крутного моменту, при якій продуктивність комбайна залишається незмінною в будь-яких умовах. Крім того, ми використовуємо приводи з низьким коефіцієнтом тертя. Все це дозволяє значно знизити витрати палива на тонну врожаю і забезпечує чудову паливну економічність.

Ми думаємо, що це важливо для вас!

Комплексна підтримка. Ми завжди поряд у потрібний момент.



Компанія Massey Ferguson, а також її дистриб'ютори та дилери завжди готові докласти максимальних зусиль для підтримки доставленого обладнання.

Сільське господарство – непростий бізнес, тому ми гарантуємо Вам свою підтримку саме тоді, коли вона Вам потрібна, особливо в гарячі періоди польових робіт. Наші дилери беруть на себе зобов'язання підібрати для Вас правильний продукт, після чого забезпечити Вам найкраще обслуговування, постачання запчастин і технічну підтримку. Ви станете частиною сім'ї висококваліфікованих фахівців, робота яких полягає в тому, щоб надати Вам по-справжньому високоякісну технічну підтримку.

Ми добре розбираємося у фермерській справі і добре знайомі з труднощами, які постають перед кожним фермером, тому наші дилери здатні допомогти Вам спланувати успішне майбутнє. Дізнайтеся у Вашого дилера про наші фінансові послуги, у тому числі, лізинг, купівлю в розстрочку, договір оренди та кредитні послуги.

Ви також можете убезпечити свої активи за допомогою сервісного контракту і продовженої гарантії. **manager Service and Extended Warranty Plan*** - це повний пакет, який передбачає комплексну турботу про ваш комбайн, включаючи планове технічне обслуговування, ремонт і повне гарантійне забезпечення від компанії AGCO.

*manager Service and Extended Warranty Plan (сервісний контракт і продовжена гарантія) можуть бути недоступними залежно від ринку збуту. Уточніть можливість надання цього плану у вашого дилера Massey Ferguson. Правила та умови додаються.

Технічні характеристики в стандартній комплектації



Жатка і головна похила камера
Ширина зрізу, доступна на FreeFlow (м)
Ширина доступна на PowerFlow (м)
Ревверс жатки і похилої камери
Жатка з системою автоматичного контролю висоти зрізу
Жатка AutoLevel
Подавальний бітер PFR
Високоінерційний барабан
8 + 8 баластних брусків
Ширина / діаметр (мм)
Швидкість обертання (об./хв)
Підбарання
Підбарання ABC (градуси)
Кількість планок
Кут обхвату (градуси)
Площа м ²
Відцентровий сепаратор
Ширина / діаметр (мм)
Підбарання сепаратора
Кількість планок
Площа м ²
Механізм виведення з роботи підбарання
Клавіші соломотряса
К-сть / к-сть сходинок
Площа сепарації м ²
Система очищення
Скатна дошка з високими поділювачами
Верхні і нижні решета з електроприводами
Загальна площа м ²
Об'ємний вентилятор лопатевого типу
Швидкість обертання вентилятора об./хв
Повернення до барабану для моніторингу
Електричне регулювання обертів вентилятора, в кабіні
Зерновий бункер
Об'єм (л)
Швидкість вивантаження (л/сек)
Довжина шнека (м)
Висота вивантаження (м)

БЕТА 7360	БЕТА 7370	БЕТА 7360 PL	БЕТА 7370 PL
від 5.40 до 7.60	від 5.40 до 7.60	від 5.40 до 7.60	від 5.40 до 7.60
від 5.50 до 6.80	від 5.50 до 6.80	від 5.50 до 6.80	від 5.50 до 6.80
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
1340 / 600	1600 / 600	1340 / 600	1600 / 600
від 380 до 1210	від 430 до 1310	від 380 до 1210	від 430 до 1310
14	14	14	14
12	12	12	12
120	120	120	120
0.83	0.99	0.83	0.99
1340 / 600	1600 / 600	1340 / 600	1600 / 600
8	8	8	8
0.9	1.07	0.9	1.07
•	•	•	•
5 / 4	6 / 4	5 / 4	6 / 4
5.73	6.81	5.73	6.81
•	•	•	•
•	•	•	•
4.67	5.58	4.67	5.58
•	•	•	•
від 350 до 1050	від 350 до 1050	від 350 до 1050	від 350 до 1050
•	•	•	•
•	•	•	•
9000	9000	8600	8600
105	105	105	105
5	5	5	5
4.45	4.45	4.45	4.45

Обробка поживних залишків
Соломоподрібнювач
Двигун
AGCO POWER e ³ з системою нейтралізації відпрацьованих газів (SCR)
Об'єм (л)
Потужність (ISO 14396) к.с./кВт *з PowerBoost
Об'єм паливного бака (л)
AdBlue (л)
Трансмісія
Гідростатична / 4 передачі
Шини
Передні
Задні
Кабіна
Skyline
Розміри
Габаритна довжина без жатки (мм)
Габаритна ширина без жатки, зі стандартними шинами (мм)
Маса (кг)

Опції

Комбайн ParaLevel
Обробка поживних залишків
Кожух соломоподрібнювача з дефлекторами з електроприводом
Розкидач половини
Шини
Передні
Передні
Ширина менше 3.5 м
Високопродуктивне верхнє решето для кукурудзи
Зменшення швидкості обертання вентилятора, 270-840 об./хв
Додатково

BETA 7360	BETA 7370	BETA 7360 PL	BETA 7330 PL
•	•	•	•
•	•	•	•
7.4	8.4	7.4	8.4
276/203	320/235 360*/265	276/203	320/235 360*/265
620	620	620	620
80	80	80	80
•	•	•	•
800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32
460/70 R 24	460/70 R 24	540/65 R 24	540/65 R 24
Обігрівач, система кондиціонування повітря, дзеркала заднього виду з електроприводом, які складаються з 2 частин, сидіння з пневматичною підвіскою, 3D кермова колонка, термінал TechTouch, холодильник, камера заднього виду			
8910	8910	9100	9100
3490	3900	3490	3758
12960	13360	14110	14660


BETA 7360	BETA 7370	BETA 7360 PL	BETA 7330 PL
-	-	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32
710/75 R 32	710/75 R 32	710/75 R 32	710/75 R 32
800/65 R 32	650/75 R 32	800/65 R 32	650/75 R 32
•	•	•	•
•	•	•	•
Задній міст 4WD (стандарт у моделей з ParaLevel), мультимедійна система з навігацією, комплект для збирання кукурудзи, повітряний компресор, комплект для збирання бобових культур			

Ми доклали всіх зусиль, щоб надати точну і актуальну інформацію в цій публікації. Однак, ми не виключаємо можливої наявності помилок чи неточностей і залишаємо за собою право вносити зміни в технічні характеристики в будь-який час без повідомлення про це. Тому перед купівлею слід уточнити у Вашого дилера чи дистриб'ютора Massey Ferguson всі технічні характеристики товару.



Створений для збирання урожаю за найскладніших умов

- 01 Жатка PowerFlow**
- Рівномірний потік маси безперервно подається до молотильного барабану за будь-яких умов.
- 02 Подавальний бітер PFR**
- Забезпечує безперервну подачу маси по всій ширині похилої камери для досягнення високої продуктивності та чудової якості обмолочування .
- 03 Молотильний барабан**
- Високоінерційний молотильний барабан з баластними брусками дозволяє домогтися високої продуктивності навіть у найскладніших умовах експлуатації.
- 04 Посилене підбарабання**
- Незалежне регулювання переднього і заднього просвітів підбарабання забезпечує оптимальні налаштування для кращих результатів обмолочування будь-яких культур і за будь-яких умов (на замовлення універсальне підбарабання).
- 05 Відцентровий сепаратор Multi Crop Separator Plus**
- Збільшує інтенсивність сепарації зерна в складних умовах. Унікальна можливість виведення з роботи підбарабання MCS Plus для збереження високої якості соломи за сухих умов.
- 06 Клавійний соломотряс**
- Довгі клавії 4.256 м з високими відкритими східцями для поліпшення сепарації.
- 07 Система очищення**
- Довга скатна дошка з високими поділювачами і 'Високопродуктивні' решета забезпечують відмінну чистоту зерна.
- 08 Кабіна**
- Комфортна і простора кабіна з терміналом TechTouch, встановленим біля сидіння оператора, який дозволяє відслідковувати і регулювати параметри комбайна одним натисканням клавіші
- 09 Зерновий бункер**
- Зерновий бункер великого об'єму для тривалої роботи в полі, оснащений кришками з електроприводом.
- 10 Двигун**
- Потужний 6-циліндровий двигун AGCO POWER з технологією SCR, яка забезпечує відмінну паливну економічність та зменшення токсичності викидів.
- 11 Соломоподрібнювач**
- Соломоподрібнювач із зазубреними ножами, який може регулюватися, забезпечує якісне подрібнення і зменшує енергоспоживання, розподіляючи матеріал ще більш рівномірно по всій робочій ширині жатки.
- 12 Система ParaLevel на передній осі (лише на моделях ParaLevel)**
- Унікальна інноваційна система поперечного вирівнювання комбайна з вузькою транспортною шириною 3.5 м і копіюванням на схилах до 20%.

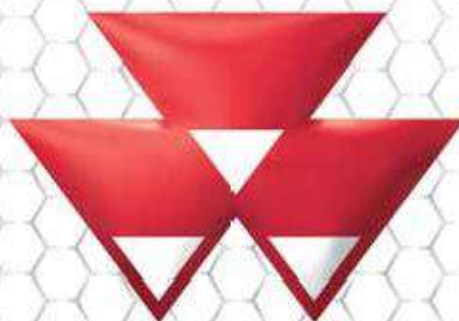

MASSEY FERGUSON

A world of experience. Working with you.

VFC Financing



VFC World



«Волинська фондова компанія»

0800 21 11 99 - Продаж техніки

0800 21 11 88 - Продаж запасних частин,
олив та мастильних матеріалів

0800 21 11 22 - Сервісне обслуговування

ВОЛИНЬСКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ



С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

www.vfc.com.ua